


Netatmo

Smart Smoke Alarm

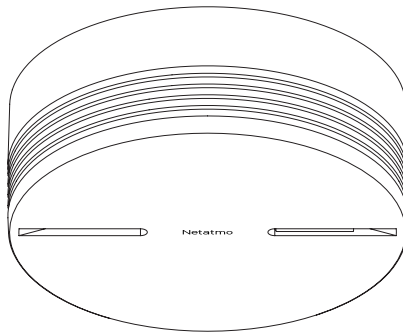

ET Nutikas suitsuandur | Kasutusjuhend
FR Détecteur de Fumée Intelligent | Guide de l'utilisateur
DE Smarter Rauchmelder | Benutzerhandbuch

ES Detector de Humo Inteligente | Guía del usuario
IT Rilevatore di Fumo Intelligente | Manuale di istruzioni
NL Slimme Rookmelder | Gebruikershandleiding

More languages available at <https://smokealarm.netatmo.com>

NSD01



- ET Kasutusjuhend on saadaval rohkemates keeltes järgmisel aadressil:
- FR Le guide de l'utilisateur est disponible dans plusieurs autres langues à l'adresse ci-dessous :
- DE Unter der folgenden Adresse finden Sie das Benutzerhandbuch in mehreren Sprachen:
- ES Guía del usuario disponible en otros idiomas en la siguiente dirección:
- IT Il manuale di istruzioni è disponibile in numerose altre lingue al seguente indirizzo:
- NL Gebruikershandleiding in meer talen beschikbaar op de volgende website:

<https://smokealarm.netatmo.com>

PT Guia do utilizador disponível em mais línguas em:

SE Bruksanvisningen finns på fler språk på:

NO Brukerguide tilgjengelig på flere andre språk på:

DA Brugervejledningen fås på flere sprog på:

CZ Uživatelská příručka v dalších jazykových verzích je k dispozici na adrese:

PL Instrukcję obsługi dostępną w innych językach można znaleźć pod adresem:

ET Installimise videoõpetust saate vaadata Internetis järgmisel aadressil:

FR Une vidéo d'aide à l'installation est disponible à l'adresse ci-dessous :

DE Unter der folgenden Adresse können Sie ein Tutorial-Video zur Installation online anschauen:

ES Puedes ver un tutorial de instalación en línea en la siguiente dirección:

IT Guarda online il video tutorial sull'installazione del prodotto al seguente indirizzo:

NL U kunt een online installatievideo bekijken op de volgende website:

<https://smokealarm.netatmo.com>

- ET** Enne paigaldamise alustamist lugege need juhised hoolikalt läbi. Selle tootega kaasasolevat dokumentatsiooni tuleb säilitada kogu toote eluea jooksul.
- FR** Lire attentivement cette notice avant l'installation. Conserver impérativement la documentation fournie avec ce produit pendant toute sa durée de vie.
- DE** Lesen Sie diese Anleitung aufmerksam durch, bevor Sie mit der Installation beginnen. Bewahren Sie die mit diesem Produkt mitgelieferte Dokumentation auf jeden Fall über seine gesamte Lebensdauer auf.
- ES** Lee atentamente estas instrucciones antes de empezar la instalación. Conservar toda la documentación entregada con el producto durante toda su vida útil.
- IT** Leggi attentamente le seguenti istruzioni prima di iniziare l'installazione. Conservate obbligatoriamente la documentazione fornita con il prodotto per tutta la sua durata di vita.
- NL** Lees de instructies aandachtig voor u begint met de installatie. Bewaar de met het product meegeleverde documentatie tijdens de gehele levensduur van het product.


1. osa – Tootte paigaldamine

Paki sisu	8
Dans le pack	
Packungsinhalt	
Contenido del paquete	
Contenuto della confezione	
Verpakkingsinhoud	
Toote ülevaade	10
Aperçu du produit	
Produktübersicht	
Descripción del producto	
Descrizione prodotto	
Productoverzicht	
Vajalikud tööriistad	12
Outils nécessaires	
Erforderliches Werkzeug	
Herramientas necesarias	
Strumenti necessari	
Benodigd gereedschap	


Asukoha nōuanded	14
Choix de l'emplacement	
Bestimmen des Montageorts	
Elección de ubicación	
Scelta dell'ubicazione	
Keuze van de montageplaats	

Paigaldamine.....	22
Installation	
Installation	
Instalación	
Installazione	
Installatie	


Paki sisu

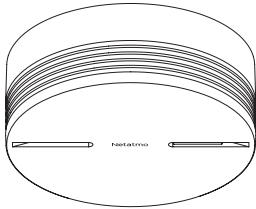


A

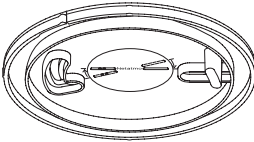

B



C



D

ET

Paki sisu:

- A. Üks nutikas suitsuandur
sisseehitatud 10-aastase patareiga
- B. Üks kinnitus
- C. Kaks krivi ja kaks tüüblit
- D. Üks kasutusjuhend

FR

Dans le pack :

- A. Un Détecteur de Fumée Intelligent avec une batterie de 10 ans d'autonomie intégrée
- B. Un support
- C. Deux vis et deux chevilles
- D. Un guide de l'utilisateur

DE

Packungsinhalt:

- A. Ein Smarter Rauchmelder mit eingebauter 10-Jahres-Batterie
- B. Eine Halterung
- C. Zwei Schrauben und zwei Dübel
- D. Ein Benutzerhandbuch

ES

Contenido del paquete:

- A. Un Detector de Humo Inteligente con batería integrada de 10 años de vida útil
- B. Un soporte
- C. Dos tornillos y dos tacos
- D. Una guía del usuario

IT

Contenuto della confezione:


- A. Un Rilevatore di Fumo Intelligente con batteria integrata della durata di 10 anni
- B. Un supporto
- C. Due viti e due tasselli
- D. Un manuale di istruzioni

NL

Verpakkingsinhoud:

- A. Een Slimme Rookmelder met ingebouwde 10-jaar batterij
- B. Een bevestigingsplaatje
- C. Twee schroeven en twee pluggen
- D. Een gebruikershandleiding

Toote ülevaade

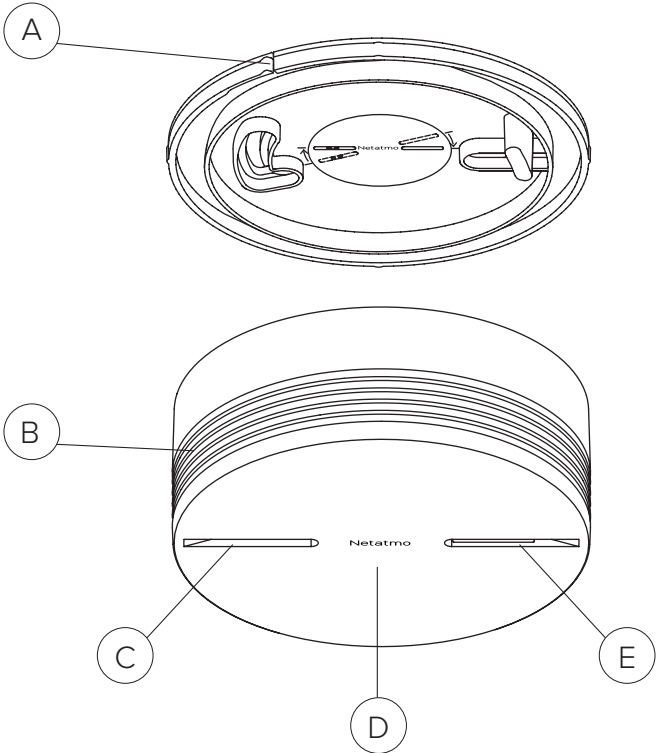

ET	<p>Toote ülevaade: A. Pesa (turvalise eemaldamise jaoks) B. Suitsutuvastusavald C. Punased ja sinised LED-id D. Deaktiveerimisnupp - esipaneelil E. Alarm</p>	FR	<p>Aperçu du produit : A. Encoche (pour démontage) B. Fentes de détection de fumée C. LEDs rouge et bleue D. Bouton désactivation – face avant E. Alarme</p>
DE	<p>Produktübersicht: A. Schlitz (zum Entfernen) B. Öffnungen zur Rauchererkennung C. Rote und blaue LEDs D. Knopf zum Stummschalten - Vorderseite E. Alarm</p>	ES	<p>Descripción del producto: A. Ranura (para un desmontaje seguro) B. Rendijas de detección de humo C. LEDs rojo y azul D. Botón silenciador – área delantera E. Alarma</p>
IT	<p>Descrizione prodotto: A. Incavo (per un corretto smontaggio) B. Fessure per la rilevazione del fumo C. LEDs rosso e blu D. Pulsante silenziamento – lato anteriore E. Allarme</p>	NL	<p>Productoverzicht: A. Gleuf (voor veilige verwijdering) B. Rookdetectiesleuven C. Rode en blauwe LEDs D. Stil-knop - voorzijde E. Alarm</p>


Vajalikud tööriistad (ei kuulu komplekti)



A



B

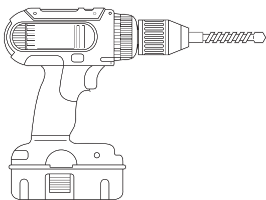

C



D

- ET Vajalikud tööriistad
- A. Üks ristpeaga kruvikeeraja
 - B. Üks astmelaud (vajalik ainult siis, kui paigaldate nutika suitsuanduri kõrgele laele)
 - C. Üks puur - Ø5 mm või Ø0.2 tolli
 - D. Üks pliats

- FR Outils nécessaires (non inclus) :
- A. Un tournevis cruciforme
 - B. Un escabeau (si l'installation du Détecteur de Fumée Intelligent est faite sur un plafond haut)
 - C. Une perceuse – Ø5 mm
 - D. Un crayon à papier


- DE Erforderliches Werkzeug (nicht enthalten):
- A. Ein Kreuzschraubendreher
 - B. Eine Trittleiter (nur wenn Sie den Smarten Rauchmelder an einer hohen Decke anbringen wollen)
 - C. Ein Bohrer (Ø5 mm)
 - D. Ein Bleistift

- ES Herramientas necesarias (no incluidas):
- A. Un destornillador de estrella
 - B. Una escalera (únicamente si instalas el Detector de Humo Inteligente en un techo alto)
 - C. Un taladro – Ø5 mm
 - D. Un lápiz

- IT Strumenti necessari (non in dotazione):
- A. Un cacciavite a croce
 - B. Una scala (necessaria solo in caso di montaggio del Rilevatore di Fumo Intelligente su un soffitto alto)
 - C. Un trapano – Ø5 mm
 - D. Una matita

- NL Benodigd gereedschap (niet bijgeleverd):
- A. Een kruiskopschroevendraaier
 - B. Eén huishoudtrap (alleen nodig als u de Slimme Rookmelder op een hoog plafond bevestigt)
 - C. Een boor – Ø5 mm
 - D. Een potlood

Asukoha soovitused

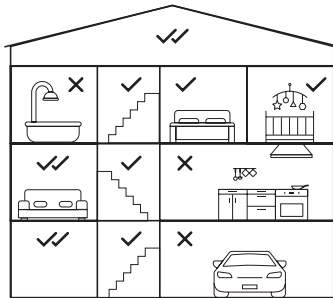

ET Asukoht

Paigaldage oma kodus mitu nutikat suitsuandurit, et see oleks täielikult kaitstud. Soovitatav on paigaldada üks nutikas suitsuandur igasse magamistuppa, lastetuppa ja koridori. Maksimaalse kaitse tagamiseks peaksite paigaldama nutikad suitsuandurid ka elutuppa, põõningule ja keldrisse.

✓
Väga
Soovitatav

✓✓
Maksimaalseks
kaitseks

✗
Mitte soovitatav

FR Emplacement

Équipez votre maison de plusieurs Détecteurs de Fumée Intelligents pour être complètement protégé. Il est recommandé d'installer un Détecteur de Fumée Intelligent par couloir et par chambre. Pour une protection optimale, vous pouvez installer un Détecteur de Fumée Intelligent supplémentaire dans le salon, dans le grenier et dans la cave..

✓
Fortement
recommandé

✓✓
Pour une protection
optimale

✗
Non recommandé

DE Anbringungsort

Installieren Sie mehrere Smarte Rauchmelder in Ihrem Haus, um für vollen Schutz zu sorgen. Es wird unbedingt empfohlen, in jedem Schlafzimmer, in jedem Kinderzimmer und im Flur einen Rauchmelder zu platzieren. Für maximalen Schutz sollten Sie weitere Smarte Rauchmelder im Wohnzimmer, im Eingangsbereich und im Keller installieren.

✓
Unbedingt
empfohlen

✓✓
Für maximalen
Schutz

✗
Nicht
empfohlen

ES Ubicación

Instala varios Detectores de Humo Inteligentes en tu hogar para protegerlo completamente. Es muy recomendable instalar un Detector de Humo Inteligente en cada dormitorio, en la habitación de los niños y en el pasillo. Para una mayor protección, también debes instalar Detectores de Humo Inteligentes en el salón, ático y sótano.

✓
Altamente
recomendable

✓✓
Para una
protección máxima

✗
No recomendado

IT Posizionamento

Installa vari Rilevatori di Fumo Intelligente per proteggere in modo completo la tua abitazione. Si consiglia vivamente di installare un Rilevatore di Fumo Intelligente in ogni camera da letto, in camera dei bambini e in corridoio. Per una protezione ottimale, installare un Rilevatori di Fumo Intelligente anche in salone, in soffitta e in cantina.

✓
Altamente
consigliato

✓✓
Per una protezione
ottimale

✗
Non consigliato

NL Plaats bevestiging

Installeer meerdere Slimme Rookmelders in uw woning om deze volledig te beschermen. Wij raden u ten eerste aan een Slimme Rookmelder in elke slaapkamer, kinderkamer en gang te plaatsen. Voor maximale bescherming kunt u ook een Slimme Rookmelder plaatsen in de woonkamer, op zolder en in de kelder.

✓
Aanbevelen

✓✓
Voor maximale
bescherming

✗
Niet
aanbevelen

Asukoha soovitusused



ET Hoiatus: vältige valehäireid

Valehäirete vältimiseks ärge paigaldage nutikat suitsuandurit järgmistesse kohtadesse:

- lähedusse elektroonilise liiteseadise, madalpinge transformaatori, energiasäästupirnide, luminofoorlampidega (minimaalne kaugus 50 cm)
- lähedusse õhuventilatsiooni avadega
- liigselt tolmusesse ruumi
- vähem kui 6 m kaugusele kaminast või puiduküttega pliidist
- ruumi, kus toiduvalmistamisel tekkivad suits ja aur võivad põhjustada anduri valehäireid
- ruumi, kus võib tekkida kondensatsioon või niiskus

FR Avertissement : éviter les fausses alertes

Afin d'éviter tout déclenchement intempestif de l'alarme, le Détecteur de Fumée Intelligent ne doit pas être placé :

- à proximité d'un ballast électronique, d'un transformateur basse tension, d'une ampoule à économie d'énergie, ou d'un tube fluorescent (distance minimale de 50 cm)
- à proximité d'une bouche d'aération
- dans une pièce trop poussiéreuse
- à moins de 6 m d'une cheminée ou d'un poêle à bois
- dans une pièce où la fumée de cuisson et la vapeur d'eau risqueraient de déclencher l'alarme
- dans une pièce où il peut y avoir de la condensation ou de l'humidité

DE Achtung: Vermeiden Sie Fehlalarme

Um Fehlalarme zu vermeiden, sollten Sie den Smarten Rauchmelder an folgenden Orten nicht installieren:

- In der Nähe elektronischer Vorschaltgeräte, Niederspannungstransformatoren, Energiesparlampen oder Leuchtstofflampen (mindestens 50 cm Abstand)
- In der Nähe von Belüftungsklappen
- In sehr staubigen Räumen
- In weniger als 6 m Entfernung von einem Kamin oder Holzofen
- In einem Raum, in dem Küchendünste oder Dampf den Alarm auslösen könnten
- In einem Raum, in dem es zu Kondensation oder Dampfbildung kommen könnte

ES Advertencia: evita falsas evita falsas alarmas

Con el fin de evitar que la alarma se active innecesariamente, no instales el Detector de Humo Inteligente:

- cerca de un balasto electrónico, un transformador de bajo voltaje, bombillas de ahorro energético o fluorescentes (distancia mínima 50 cm)
- cerca de rejillas de ventilación
- en una habitación con demasiado polvo
- a menos de 6 m de una chimenea o de una estufa de leña
- en una habitación en la que el humo de la cocina y el vapor de agua activarían la alarma
- en una habitación en la que puede haber condensación o humedad

IT Attenzione: evitare false attivazioni dell'allarme

Per evitare false attivazioni non installare il Rilevatore di Fumo Inteligente:


- in prossimità di un alimentatore elettrico, un trasformatore a bassa tensione, una lampadina a risparmio energetico o tubi al neon (distanza minima: 50 cm)
- in prossimità di prese d'aria
- in una stanza eccessivamente polverosa
- a meno di 6 m da un camino o da una stufa a legna
- in una stanza in cui i fumi della cucina e il vapore acqueo rischierebbero di attivare il rilevatore
- in una stanza in cui ci può essere condensa o umidità

NL Opgelet: vermijd vals alarm

Om te voorkomen dat het alarm onnodig wordt geactiveerd, plaatst u de Slimme Rookmelder niet:

- in de buurt van een elektronische ballast, een laagspanningstransformator, spaarlampen, tl-buizen (minimale afstand 50 cm)
- in de buurt van ventilatieroosters
- in een overmatig stoffige ruimte
- op minder dan 6 m van een open haard of een houtkachel
- in een ruimte waar rook of stoom die ontstaan bij het koken, het alarm kunnen activeren
- in een ruimte waar mogelijk condenswater of waterdamp is

Asukoha soovitus

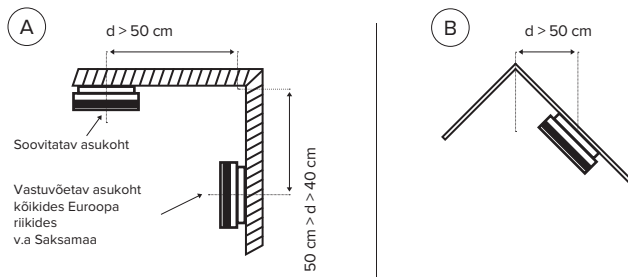

ET Paigutus

Valige koht, kuhu soovite paigaldada nutika suitsuanduri. Veenduge, et järgite diagrammil A näidatud minimaalseid kaugusi. Välja arvatud Saksamaal, võib nutika suitsuanduri kinnitada seinale, kui seda ei saa lakke kinnitada. Kui nutikas suitsuandur paigaldatakse katedraallaele, järgige kindlasti diagrammil B näidatud minimaalseid kaugusi.

Saksamaal ei vasta nutika suitsuanduri seinale kinnitamine DIN 14676 standardile.

FR Position

Placez le Détecteur de Fumée Intelligent au plafond en respectant les distances minimales de la figure A. Si le Détecteur de Fumée Intelligent ne peut pas être placé au plafond, alors placez-le au mur. Si l'installation se fait sur un plafond cathédrale, veuillez respecter les indications de la figure B.

DE Position

Suchen Sie sich eine Stelle an der Decke aus, an der Sie den Smarten Rauchmelder installieren wollen. Vergewissern Sie sich, dass Sie die in Diagramm A gezeigten Mindestabstände einhalten. Wenn der Smarte Rauchmelder nicht an der Decke befestigt werden kann, kann er – außer in Deutschland, wo dies nicht den Richtlinien entspricht – an der Wand befestigt werden. Wenn der Smarte Rauchmelder an einer Gewölbendecke installiert wird, achten Sie auf die Einhaltung der in Diagramm B gezeigten Mindestabstände.

In Deutschland verstößt die Installation des Smarten Rauchmelders an der Wand gegen DIN 14676.

ES Posición

Selecciona un lugar en el techo en el que deseas instalar el Detector de Humo Inteligente. Asegúrate de respetar la distancia mínima mostrada en el diagrama A. Si el Detector de Humo Inteligente no puede fijarse al techo, fjalo en la pared. Si el Detector de Humo Inteligente se instala en un techo abuhardillado, asegúrate de respetar las distancias mínimas mostradas en el diagrama B.

IT Posizionamento

Scegli un punto del soffitto in cui desideri installare il Rilevatore di Fumo Intelligente. Assicurati di rispettare le distanze minime indicate nella figura A. Se il Rilevatore di Fumo Intelligente non può essere fissato al soffitto, fissalo alla parete. Se installi il Rilevatore di Fumo Intelligente su un soffitto a volta, assicurati di rispettare le distanze minime indicate nella figura B.

NL Plaats bevestiging

Kies een plek op het plafond waar u de Slimme Rookmelder wilt plaatsen. Verzeker u ervan dat u de minimale afstanden, zoals aangegeven in diagram A, respecteert. Als de Slimme Rookmelder wordt geplaatst op een hellend plafond, houd dan de minimale afstanden aan die worden aangegeven in diagram B.

Asukoha soovitus



- ET** Kontrollige Wi-Fi signaali vastuvõttu
Kontrollige oma nutitelefoni, et teil oleks Wi-Fi signaali vastuvõtt kohas, kuhu olete valinud nutika suitsuanduri paigaldada. Kui signaali vastuvõtt puudub, proovige liigutada Wi-Fi ruuterit lähemale. Nutikas suitsuandur tuvastab suitsu ja annab hoiatuse ka siis, kui Wi-Fi pole konfigureeritud. Kuid te vajate Wi-Fi-d, et saada nutiteavitusi nutika suitsuanduri kohta, kui olete eemal. Wi-Fi konfigureeritakse hiljem rakenduses.
- FR** Vérification du signal Wi-Fi
Vérifiez avec votre smartphone que l'endroit choisi pour l'installation du Détecteur de Fumée Intelligent bénéficie d'un signal Wi-Fi suffisant. Dans le cas contraire, essayez de rapprocher votre routeur Wi-Fi. Veuillez noter que même si la connexion Wi-Fi n'est pas configurée, le Détecteur de Fumée Intelligent détectera la fumée et sonnera. Le Wi-Fi est nécessaire pour recevoir les alertes de votre Détecteur de Fumée Intelligent sur votre smartphone, lorsque vous n'êtes pas chez vous. La configuration du Wi-Fi se fera dans l'app lors d'une prochaine étape.
- DE** Prüfen Sie den WLAN-Empfang
Prüfen Sie auf Ihrem Smartphone, ob Sie WLAN-Empfang haben, wenn Sie den Smarten Rauchmelder installieren wollen. Wenn Sie keinen Empfang haben, versuchen Sie den Abstand zum Router zu verringern. Der Smarte Rauchmelder meldet Rauch auch dann, wenn keine WLAN-Verbindung konfiguriert wurde. Sie brauchen die WLAN-Verbindung aber, um die Meldungen des Smarten Rauchmelders empfangen zu können, wenn Sie nicht zuhause sind. Das WLAN wird später in der app konfiguriert.

ES Comprobar la señal Wi-Fi

Comprueba con tu smartphone que el lugar que has elegido para instalar el Detector de Humo Inteligente recibe la señal Wi-Fi. Si no es así, intenta acercarte al router del Wi-Fi. El Detector de Humo Inteligente detectará el humo y sonará la alarma incluso si el Wi-Fi no está configurado. Sin embargo, necesitarás Wi-Fi para recibir las alertas que envíe el Detector de Humo Inteligente a tu smartphone cuando te encuentres fuera de casa. El Wi-Fi se configurará posteriormente en la aplicación.


IT Verifica ricezione Wi-Fi

Verifica che il tuo smartphone riceva il segnale Wi-Fi nel luogo che hai scelto per installare il Rilevatore di Fumo Intelligente. Se non è così, prova a spostare il router del Wi-Fi più vicino. Il Rilevatore di Fumo Intelligente rileverà il fumo ed emetterà un suono anche se il Wi-Fi non è configurato. Tuttavia, avrai bisogno del Wi-Fi per ricevere le notifiche sul tuo smartphone dal tuo Rilevatore di Fumo Intelligente in caso di tua assenza. Il Wi-Fi verrà configurato in seguito nell'app.

NL Controleer de Wi-Fi-ontvangst


Controleer op uw smartphone of u Wi-Fi-ontvangst heeft op de plaats waar u de Slimme Rookmelder wilt bevestigen. Heeft u geen ontvangst, plaats dan de Wi-Fi-router dichterbij. De Slimme Rookmelder zal rook detecteren en geluid maken, ook als de Wi-Fi niet is geconfigureerd. U hebt echter Wi-Fi nodig om alerts op uw smartphone te ontvangen als u niet thuis bent. De Wi-Fi wordt later in de app geconfigureerd.

Paigaldamine

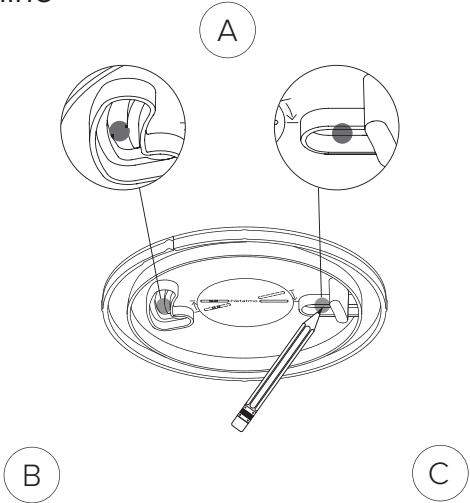


B

C

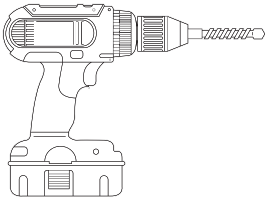


- ET** Kinnituspesa kinnitamine
A. Järgides eelnevaid asukohasoovitusi, asetage kinnituspesa õigesse asendisse ja märkige seejärel pliiatsiga kinnituskoha kaks auku.
B. Puurige kaks auku.
C. Sisestage mõlemasse auku üks tüübel. Seejärel sisestage ja pingutage kaks kruvi, jättes peade alla 2 mm suuruse vahe.
- FR** Installation du support
A. À l'aide des conseils d'emplacement contenus dans les pages précédentes, positionnez le support à l'endroit adéquat et marquez deux trous à l'aide d'un crayon.
B. Percez les deux trous.
C. Insérez une cheville dans chaque trou, vissez les vis en les laissant dépasser de 2 mm.
- DE** Sichern der Halterung
A. Nachdem Sie die obigen Empfehlungen für den Anbringungsort gelesen haben, setzen Sie die Halterung an die entsprechende Stelle und markieren Sie die Position der beiden Löcher mit einem Bleistift.
B. Bohren Sie die beiden Löcher.
C. Stecken Sie einen Dübel in jedes Loch. Setzen Sie dann die Schrauben ein und ziehen Sie sie fest. Unter den Schraubenköpfen sollten 2 mm Platz sein.
- ES** Asegurar el soporte
A. Atendiendo a las recomendaciones de ubicación expuestas anteriormente, coloca el soporte en la posición adecuada, después marca con un lápiz los dos puntos de fijación.
B. Con el taladro, realiza los dos agujeros.
C. Introduce un taco en cada agujero. A continuación, introduce los dos tornillos y ajústalos dejando un espacio de 2 mm por debajo de las cabezas de los tornillos.
- IT** Installazione sicura del supporto
A. Rispettando i consigli sul posizionamento riportati nelle pagine precedenti, posizionare il supporto nel luogo prescelto e segnare due punti per i fori con la matita.
B. Con il trapano, effettuare due fori.
C. Inserire un tassello in ognuno dei due fori. Poi inserire e stringere le due viti, lasciando che sporgano di 2 mm.
- NL** Het bevestigingsplaatje monteren
A. Volg bovenstaande aanwijzingen voor de plaats van de bevestiging, positioneer het bevestigingsplaatje op de juiste plaats en markeer de twee bevestigingsgaatjes met een potlood.
B. Boor de twee gaatjes.
C. Plaats een plug in elk gat. Plaats daarna de schroeven en draai ze aan. Laat een ruimte van 2 mm over onder de schroefkoppen.

Paigaldamine

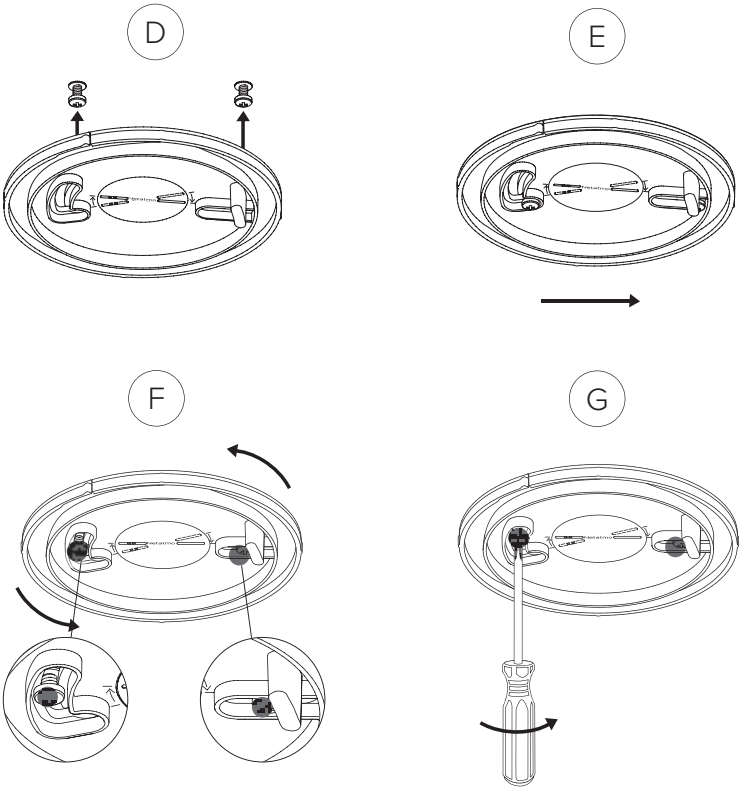



- ET** **Kinnituspesa kinnitamine**
D. Joonitage kinnituspesa augud kruvidega samasse asendisse.
E. Liigutage kinnituspesa paremale.
F. Pöörake kinnituspesa vastupäeva märgitud jooneni.
G. Lõpetage kinnituspesa kinnitamine, mõlema kruvi lõpuni pingutamisega.
- FR** **Installation du support**
D. Alignez les trous du support aux vis placées au plafond.
E. Faites coulisser le support vers la droite.
F. Tournez le support dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à la ligne marquée.
G. Terminez de visser les deux vis pour fixer le support.
- DE** **Sichern der Halterung**
D. Bringen Sie die Löcher der Halterung auf eine Linie mit den Schrauben.
E. Schieben Sie die Halterung nach rechts.
F. Drehen Sie die Halterung gegen den Uhrzeigersinn, bis zur markierten Linie.
G. Ziehen Sie die beiden Schrauben fest, um die Halterung zu sichern.
- ES** **Asegurar el soporte**
D. Alinea los agujeros del soporte con los tornillos en el techo.
E. Desliza el soporte hacia la derecha.
F. Gira el soporte en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta la línea marcada.
G. Termina de ajustar los dos tornillos para asegurar el soporte.
- IT** **Installazione sicura del supporto**
D. Allineare i fori del supporto alle viti sul soffitto.
E. Spostare lateralmente il supporto verso destra.
F. Ruotare il supporto in senso antiorario fino alla linea di riferimento.
G. Terminare di stringere le due viti per garantire che l'installazione del supporto sia pienamente sicura.
- NL** **Het bevestigingsplaatje monteren**
D. Zorg ervoor dat de gaten van het bevestigingsplaatje precies boven de schroeven in het plafond zijn.
E. Schuif het bevestigingsplaatje naar de rechterkant.
F. Draai de steun tegen de richting van de klok in tot de gemarkeerde lijn.
G. Tot slot draait u de schroeven aan, zodat het bevestigingsplaatje wordt bevestigd.

Paigaldamine

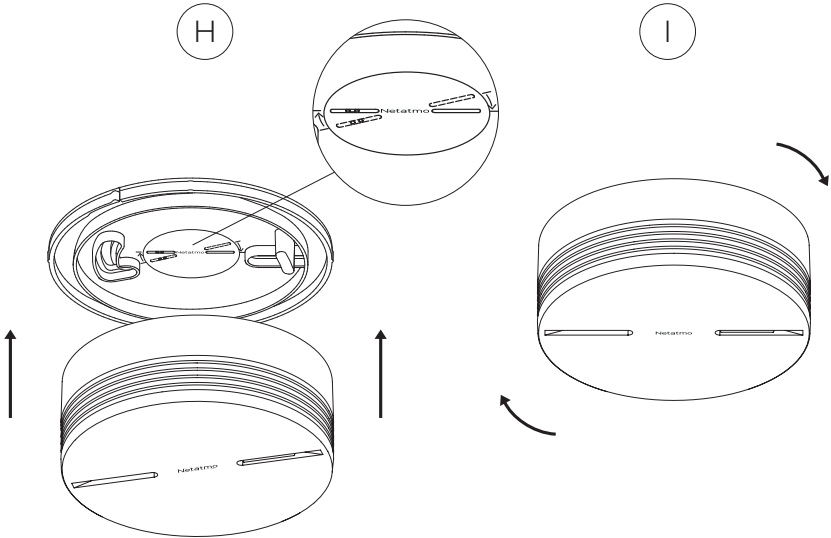

- EN** Sisse lülitamine
H. Paigalda nutikas suitsuandur paigalduskohale, joondades sellel olevad märgid nutika suitsuanduri omadega.
I. Kinnita nutika suitsuanduri keerates selle päripäeva. Pärast paigaldamise lõpetamist hakkavad punane ja sinine LED tuled vaheldumisi põlema. Mõne sekundi pärast vilgub punane LED iga 10 sekundi tagant, et näidata, et nutikas suitsuandur töötab.
- FR** Mise sous tension
H. Installez le Détecteur de Fumée Intelligent sur le support en alignant les marques de ce dernier avec le Détecteur de Fumée Intelligent.
I. Tournez ensuite le Détecteur de Fumée Intelligent dans le sens des aiguilles d'une montre pour le fixer sur le support.
Une fois fixé, les LEDs rouge et bleue s'allumeront alternativement. Après quelques secondes, la LED rouge clignotera toutes les 10 secondes pour indiquer le bon fonctionnement du Détecteur de Fumée Intelligent.
- DE** Einschalten
H. Bauen Sie den Smarten Rauchmelder in die Halterung ein und achten Sie dabei darauf, dass die Montagemarkierungen der Halterung bündig zum Smarten Rauchmelder ausgerichtet sind.
I. Drehen Sie den Smarten Rauchmelder gegen den Uhrzeigersinn, um ihn zu fixieren.
15 Sekunden lang blickt die rote LED kurz auf. Danach blinkt sie alle 10 Sekunden, was den korrekten Betrieb des Smarten Rauchmelders anzeigt.
- ES** Encendido
H. Instala el Detector de Humo Inteligente alineando las marcas presentes en el soporte con el Detector de Humo Inteligente.
I. Gira el Detector de Humo Inteligente en el sentido de las agujas del reloj para bloquear el montaje.
Una vez que el montaje se ha bloqueado, los leds rojo y azul se pondrán a parpadear. Tras unos segundos, el led rojo parpadeará cada diez segundos para indicar que el detector de humo está funcionando correctamente.
- IT** Messa in funzione
H. Installa il Rilevatore di Fumo Inteligente sul supporto, allineandolo correttamente.
I. Ruotare il Rilevatore di Fumo Inteligente in senso orario per fissarlo al supporto.
Una volta bloccato il gruppo, il LED rosso e il LED blu si accendono alternativamente. Dopo alcuni secondi, il LED rosso lampeggerà ogni 10 secondi per indicare che il Rilevatore di Fumo Inteligente funziona correttamente.
- NL** Inschakelen
H. Om de Slimme Rookmelder op het bevestigingsplaatje te installeren, lijnt u de markeringen van het bevestigingsplaatje uit de Slimme Rookmelder.
I. Als het gemonteerde apparaat wordt gesloten, zullen de rode en de blauwe led afwisselend oplichten. Na een paar seconden zal de rode led om de 10 seconden knipperen om aan te geven dat het Smart Smoke Alarm correct werkt.

Paigaldamine

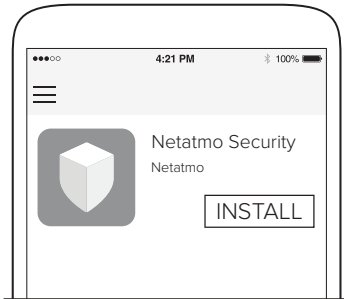

<https://smokealarm.netatmo.com/app>

- ET** Laadige rakendus alla ja järgige juhiseid
Teie nutitelefoni või tahvelarvuti abil nutika suitsuanduri seadistamiseks ja juhtimiseks laadige alla rakendus ja järgige juhiseid.
- FR** Téléchargez l'App et suivez les instructions
Pour configurer et contrôler votre Détecteur de Fumée Intelligent depuis votre smartphone ou depuis votre tablette, téléchargez l'app.
- DE** Laden Sie die App herunter und befolgen Sie die Anweisungen
Um Ihren Smarten Rauchmelder von Ihrem Smartphone oder Tablet aus zu konfigurieren und zu steuern, laden Sie die app herunter.
- ES** Descárgate la Aplicación y sigue las instrucciones
Para configurar y controlar tu Detector de Humo Inteligente desde tu smartphone o tableta, descárgate la aplicación.
- IT** Scarica l'App e segui le istruzioni
Per configurare e controllare il tuo Rilevatore di Fumo Intelligente dal tuo smartphone o tablet, scarica l'app.
- NL** Download de App en volg de instructies
Om uw Slimme Rookmelder in te stellen en te bedienen vanaf uw smartphone of tablet, downloadt u de app.

Edukas paigaldus

- ET Teie nutikas suitsuandur on edukalt paigaldatud.
Nautige turvalisemat kodu!
- FR Votre Détecteur de Fumée Intelligent a bien été installé.
Profitez d'une maison plus sûre !
- DE Ihr Smarter Rauchmelder wurde installiert.
Ihr Haus ist jetzt sicherer!
- ES Tu Detector de Humo Inteligente ha sido instalado con éxito.
¡Disfruta de un hogar más seguro!
- IT Il tuo Rilevatore di Fumo Intelligent è stato installato correttamente.
Goditi una casa più sicura!
- NL Uw Slimme Rookmelder is succesvol geïnstalleerd.
Geniet van een veiliger huis!

Osa 2 - Toote kasutamine ja hooldus

Käsitsi testimine ja vaigistamine.....	32
Test et désactivation manuels	
Test und manuelle Stummschaltung	
Prueba e silenciamiento manual	
Test e silenziamento manuale	
Handmatig testen en uitzetten	
Product removal	34
Démontage du produit	
Produkt Demontage	
Desmontaje del producto	
Smontaggio del prodotto	
Product verwijderen	
Fault indicators	36
Signalisation des défauts	
Fehlermeldungen	
Indicadores de fallos	
Spie guasti	
Storingsindicatoren	

Käsitsi testimine ja vaigistamine




- ET** Nutika suitsuanduri testimine
Vajutage Smart Smoke Alarmi esipaneeli kuni see piiksub kaks korda. Seejärel laske see lahti, et käivitada alarm. Vajutage esipaneeli uuesti, et välja alarm lülitada . Käsitsi test tuleks läbi viia kord aastas.
- FR** Test du Détecteur de Fumée Intelligent
Appuyez sur la face avant du Détecteur de Fumée Intelligent jusqu'au second bip, puis relâchez pour déclencher l'alarme. Pour arrêter l'alarme, appuyez sur la face avant du Détecteur de Fumée Intelligent. Le test est à réaliser une fois par an.
- DE** Testen des Smarten Rauchmelders
Drücken Sie die Frontpartie des Smarten Rauchmelders, bis er zweimal piept. Lassen Sie dann los, um den Alarm auszulösen. Drücken Sie die Frontpartie noch einmal, um den Alarm abzustellen. Der manuelle Test sollte einmal im Jahr durchgeführt werden.
- ES** Comprobar el Detector de Humo Inteligente
Presiona la parte frontal del Detector de Humo Inteligente hasta que emita un doble pitido. Luego suelta para activar la alarma. Presiona la parte frontal una vez más para desconectar la alarma. La comprobación manual debe llevarse a cabo una vez al año.
- IT** Test del Rilevatore di Fumo Intelligente
Premere la parte anteriore del Rilevatore di Fumo Intelligente fino a quando non emette un doppio bip, poi rilasciare per attivare il rilevatore. Per fermare la suoneria, premere nuovamente la parte anteriore del Rilevatore di Fumo Intelligente. Il test manuale deve essere effettuato una volta all'anno.
- NL** De Slimme Rookmelder testen
Druk de voorkant van de Slimme Rookmelder aan, totdat het alarm twee keer piept. Laat het dan los om het alarm te activeren. Druk de voorkant opnieuw aan om het alarm uit te schakelen. De handmatige test dient twee keer per jaar te worden uitgevoerd.



- ET** Häire väljalülitamine
Vajutades nutika suitsuanduri esikülje peale, saab häire deaktiveerida 15 minutiks, selle aja jooksul häire ei helise, isegi kui see tuvastab suitsu. Punane LED vilgub iga 2 sekundi tagant. Nutika suitsuanduri deaktiveerimine Netatmo Security rakenduse kaudu ei vasta EN14606 standardile. Nutika suitsuanduri deaktiveerimine tuleks teha nutika suitsuanduri otseses läheduses olles.
- FR** Arrêt de l'alarme
Un appui sur la face avant du Détecteur de Fumée Intelligent va désactiver celui-ci pour 15 minutes. L'alarme ne se déclenchera pas pendant cette période, même si de la fumée est détectée. La LED rouge clignotera toutes les 2 secondes. La désactivation du Détecteur de Fumée Intelligent depuis l'app Netatmo Security n'est pas encadrée par la norme EN14604 en vigueur. La désactivation doit se faire dans la ligne de visée du Détecteur de Fumée Intelligent.
- DE** Deaktivieren des Alarms
Wenn Sie die Frontpartie des Smarten Rauchmelders drücken, wird der Alarm für 15 Minuten deaktiviert. In dieser Zeit wird der Alarm auch dann nicht ausgelöst, wenn er während der Stummschaltung Rauch entdeckt. Die LED blinkt in diesem Fall alle 2 Sekunden. Die Deaktivierung des Smarten Rauchmelders durch die App Netatmo Security entspricht nicht der aktuell gültigen Norm EN 14604. Die Deaktivierung muss direkt am Smarten Rauchmelder vorgenommen werden.
- ES** Apagar la alarma
Al presionar la parte frontal del Detector de Humo Inteligente se desactivará la alarma durante 15 minutos, durante este tiempo la alarma no sonará aunque detecte humo. El LED rojo parpadeará cada 2 segundos. La norma EN14604 en vigor no contempla la desactivación del Detector de Humo Inteligente desde la aplicación Netatmo Security. La desactivación debe efectuarse en la línea visual del Detector de Humo Inteligente.
- IT** Arresto del rilevatore
Premendo la parte anteriore del Rilevatore di Fumo Inteligente, quest'ultimo verrà disattivato per 15 minuti. Durante questo periodo di tempo il rilevatore non emetterà suoni anche se rileverà del fumo. Il LED rosso lampeggerà ogni 2 secondi. La disattivazione del Rilevatore di Fumo Inteligente dall'app Netatmo Security non è disciplinata dalla norma EN14604 in vigore. La disattivazione deve essere effettuata nella linea di visione del Rilevatore di Fumo Inteligente.
- NL** Het alarm uitschakelen
Als u op de voorzijde van de Slimme Rookmelder drukt, schakelt u het alarm uit gedurende 15 minuten. Gedurende die 15 minuten zal het alarm niet afgaan, ook al detecteert het rook. Het rode LED-lampje zal elke 2 seconden oplichten. De deactivering van de Slimme Rookmelder via de Netatmo Security-app wordt niet door de huidige EN 14604-norm ondersteund. De Slimme Rookmelder dient binnen oogbereik te zijn om hem te deactiveren.

Toote eemaldamine

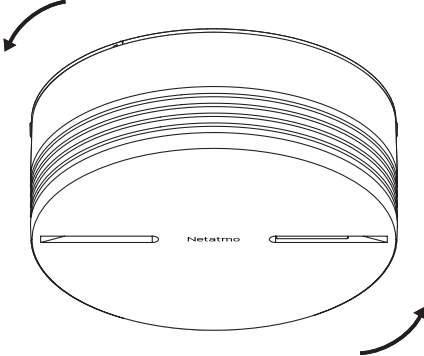

- ET** Nutika suitsuanduri eemaldamine
Nutika suitsuanduri tuleks välja vahetada iga 10 aasta tagant. Asenduskuupäev on toote tagaküljel näidatud. Nutika suitsuanduri eemaldamiseks keerake seade vastupäeva.
- FR** Démontage du Détecteur de Fumée Intelligent
Le Détecteur de Fumée Intelligent doit être remplacé tous les 10 ans. La date de remplacement est indiquée à l'arrière du produit. Pour désinstaller le Détecteur de Fumée Intelligent, tournez l'appareil dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- DE** Entfernen des Smarten Rauchmelders
Der Smarte Rauchmelder sollte alle 10 Jahre ersetzt werden. Das Ersetzungsdatum finden Sie auf der Rückseite des Produkts. Um den Smarten Rauchmelder zu entfernen, drehen Sie das Gerät gegen den Uhrzeigersinn.
- ES** Quitar el Detector de Humo Inteligente
El Detector de Humo Inteligente debe sustituirse cada 10 años. La fecha de sustitución está indicada en la parte posterior del producto. Para quitar el Detector de Humo Inteligente, gira el dispositivo en el sentido contrario a las agujas del reloj.
- IT** Rimozione del Rilevatore di Fumo Intelligente
Il Rilevatore di Fumo Intelligente dovrebbe essere sostituito ogni 10 anni. La data di sostituzione è indicata sulla parte posteriore del prodotto. Per rimuovere il Rilevatore di Fumo Intelligente, ruotare il dispositivo in senso antiorario.
- NL** De Slimme Rookmelder verwijderen
De Slimme Rookmelder moet elke 10 jaar worden vervangen. De vervangingsdatum wordt aangegeven op de achterzijde van het product. Om de Slimme Rookmelder te verwijderen, het apparaat tegen de klok in.

Veaindikaatorid

ET Veaindikaatorid

Indikaator	Probleem	Lahendus
Kaks kiiret piiksumist iga 60 sekundi järel.	akutase on madal	Asendage uue tootega
2 punast LED vilkumist iga 5 sekundi järel.		
8 kiiret piiksumist iga 60 sekundi järel.	Suitsutundlik andur on määrdunud	Puhastage nutika suitsuanduri õhuväljundid tolmumejaga
8 punast LED vilkumist iga 8 sekundi järel.		

Regulaarne andurite hooldus on oluline. Tuvastusavad tuleb vähemalt kord aastas või iga kord, kui saate tolmuaustamise eest, puhastada tolmumejaga. Kui nutikas suitsuandur jätkab tolmuaustamise probleemide raporteerimist ka pärast õhuväljundite puhastamist, siis tuleb see võimalikult kiiresti uue vastu välja vahetada. Kui nutikas suitsuandur hakkab madala akutaseme pärast helisignaale andma, saate neid nupule vajutades edasi lükata kuni 8 tunni võrra maksimaalselt 7 päeva jooksul.

FR Signalisation des défauts

Signalisation	Problème	Solution
2 bips rapides toutes les 60 sec	Batterie faible	Remplacez-le par un nouveau Détecteur de Fumée Intelligent
2 clignotements rouges toutes les 5 sec		
8 bips rapides toutes les 60 sec	Capteur de fumée encrassé	Aspirez au niveau des fentes de détection de fumée
8 clignotements rouges toutes 8 sec		

L'entretien régulier du détecteur est d'une importance essentielle. Les fentes de détection de fumée doivent être dépoussiérées à l'aide d'un aspirateur au moins une fois par an ou à chaque signalisation de capteur de fumée encrassé. Si le Détecteur de Fumée Intelligent signale toujours un problème d'encrassement suite au nettoyage, remplacez-le dès que possible par un nouveau.

Si le Détecteur de Fumée Intelligent signale un problème de batterie faible, il est possible de décaler les bips de 8h pendant 7 jours maximum en appuyant sur la face avant du produit.

DE Fehlermeldungen

Meldung	Problem	Lösung
2 x schnelles Piepen alle 60 Sekunden	Batteriestand niedrig	Ersetzen Sie den Smarten Rauchmelder
2 x kurzes Aufleuchten der roten LED alle 5 Sekunden		
8 x schnelles Piepen alle 60 Sekunden	Rauchsensor verschmutzt	Saugen Sie die Öffnungen oben am Smarten Rauchmelder frei
8 x kurzes Aufleuchten der roten LED alle 8 Sekunden		

Die regelmäßige Wartung des Melders ist sehr wichtig. Die Öffnungen des Detektionskopfs müssen mindestens einmal jährlich bzw. bei jedem Alarm wegen verschmutztem Detektionskopf mit einem Tuch gereinigt werden. Wenn der Smarte Rauchmelder auch nach dem Ausaugen der Öffnungen weiterhin Verschmutzung durch Staub meldet, ersetzen Sie ihn so schnell wie möglich durch ein neues Gerät.

Wenn der Smarte Rauchmelder durch einen Piepton vor einem niedrigen Batteriestand warnt, können Sie das akustische Signal 8 Stunden lang höchstens 7 Tage hintereinander unterbinden, indem Sie vorne auf den Smarten Rauchmelder drücken.

ES Indicadores de fallos

Indicador	Problema	Solución
2 pitidos rápidos cada 60 segundos	Batería baja	Sustituir por un nuevo Detector de Humo Inteligente
2 destellos del LED rojo cada 5 segundos		
8 pitidos rápidos cada 60 segundos	Sensor de humos sucio	Pasará la aspiradora sobre las rendijas del Detector de Humo Inteligente
8 destellos del LED rojo cada 8 segundos		

El mantenimiento regular del detector tiene una importancia esencial. Las rendijas del cabezal de detección deben limpiarse de polvo con un aspirador al menos una vez al año o cuando se detecte suciedad en el cabezal detector. Si el Detector de Humo Inteligente continúa señalando problemas de obstrucción a causa del polvo, incluso después de haber pasado la aspiradora sobre las rendijas del dispositivo, sustitúyelo por uno nuevo tan pronto como sea posible. Si empieza a sonar la alarma que indica que la batería del Detector de Humo Inteligente se está agotando, puedes posponerla hasta ocho horas durante un máximo de siete días presionando en la parte delantera del Detector de Humo Inteligente.

IT Spie guasti

Spia	Problema	Soluzione
2 bip rapidi ogni 60 secondi	Batteria quasi scarica	Sostituire con un nuovo Rilevatore di Fumo Inteligente
2 lampeggiamenti del LED rosso ogni 5 secondi		
8 bip rapidi ogni 60 secondi	Sensore fumo sporco	Passare un aspirapolvere sulle fessure del Rilevatore di Fumo Inteligente
8 lampeggiamenti del LED rosso ogni 8 secondi		

La manutenzione regolare del sensore è di un'importanza fondamentale. Le fessure sulla testina del sensore devono essere spolverate con un aspirapolvere almeno una volta all'anno oppure ogni volta che la testina del sensore è indicata come sporca. Se il Rilevatore di Fumo Inteligente continua a segnalare un problema di ostruzione a causa della polvere anche dopo l'aspirazione delle fessure, sostituirlo con uno nuovo appena possibile. Se il Rilevatore di Fumo Inteligente emette segnali acustici per segnalare la batteria scarica, puoi posticiparli di 8 ore per al massimo 7 giorni premendo la parte anteriore del Rilevatore di Fumo Inteligente.

NL Storingindicatoren

Indicatoren	Probleem	Oplossing
2 snelle piepjes elke 5 seconden	Batterij bijna leeg	Vervangen door een nieuwe Slimme Rookmelder
Het rode LED-lampje knippert elke 5 seconden 2 keer		
8 snelle piepjes elke 60 seconden	Rooksensor vuil	De sleuven bovenop de Slimme Rookmelder stofzuigen
Het rode LED-lampje knippert elke 8 seconden 8 keer		

Het regelmatig onderhouden van de rookmelder is uiterst belangrijk. De sleuven van de detectiekop moet u minstens één keer per jaar of bij elke signalering "detectiekop vuil" met een stofzuiger reinigen. Bij aanhoudende meldingen van de Slimme Rookmelder dat er stofophopingen zijn, ook na het stofzuigen van de sleuven bovenop het apparaat, kunt u het apparaat het best zo snel mogelijk vervangen door een nieuw toestel. Als de Slimme Rookmelder pieptoren laat horen vanwege een lege batterij, kunt u deze 8 uur uitstellen gedurende max. 7 dagen door de voorkant van de Slimme Rookmelder in te drukken.

Tehnilised andmed

EESTI

SUITSUANDURI TÜÜP

Optiline suitsuandur

KESKMINE KATVUS

50 m²

KASUTUS

Siseruumides

TOIDE

Kaks mittevahetatavat 3 V liitiumakut, mille eluiga on 10 aastat

HÄIRE

85 dB 3 m kaugusel või 118,11 tolli kaugusel

Käitsitsi test: kuni 75 dB 1 m kaugusel või 39,37 tolli kaugusel

TÕÕTEMPERAatuur

-10°C kuni 65°C või 14°F kuni 149°F

SÄILITAMISE TEMPERAatuur

-20°C kuni 45°C või -4°F kuni 113°F

KAITSEKLASS

IP30

SUURUS

Läbimõõt: 115 mm

Kõrgus: 44 mm

KAAL

255 g

Tasuta rakendus, eluaegne tugi

Tellimustasu puudub. Rakendus on saadaval App Store'is ja Google Play's. Ligipääs mitmest seadmest.

Juhtmevabad spetsifikatsioonid

802.11 b/g/n ühilduvus (2,4 GHz ±10 MHz).

Toetatud turvalisus: avatud/WEP/WPA/

WPA2- isiklik (TKIP ja AES)

Bluetooth Low Energy (2,4 GHz ±0,5 MHz)



Elektroniiliste seadmete jäätmete utiliseerimine nende kasutuse lõpus (kehtib

Euroopa Liidu riikides ja teistes Euroopa

riikides, kus on jäätmekogumissüsteem).

See sümbol toodetel või toote pakendil näitab, et toodet ei tohi visata tavaliste majapidamisjäätmete hulka. Selle asemel tuleb see viia sobivasse kogumispunkti, kus seda saab utiliseerida elektrooniiliste seadmete jäätmetena. Õige utiliseerimisviisi kasutamiseks aitate vältida keskkonnale ja inimeste tervisele võimalikku kahju. Lisateabe saamiseks selle toote utiliseerimise kohta võite pöörduda kohalike ametiasutuste, jäätmekogumiskeskuse või poe poole, kust toote ostsite.

TURVAHOIATUSED

See seade tuleb paigaldada vastavalt viimastele standarditele ning see on mõeldud ainult siseruumides kasutamiseks. Ärge proovige seadet ise parandada. Probleemide korral võtke palun ühendust klienditeenindusega. Ärge proovige nutika suitsuanduri sisemisi osi muul viisil avada, kui käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud. See võib tühistada tootegarantii ja Netatmo ei vastuta võimalike probleemide eest. Smart Smoke Alarm on selliselt konstrueeritud, et nende osadele ja komponentidele ei pea toimimise või hoolduse eesmärgil juurde pääsema. Ärge värvige Smart Smoke Alarmi. Palun eemaldage seade enne kodu kaunistamist või muude koduste tööde tegemist.

50 cm või 0,02 tolli raadius nutika suitsuanduri ümber peab olema takistusteta. Palun pange tähele, et Netatmo ei saa tagada nutitelefoni või tahvelarvuti hoiatuste viivituse aega, kui suitsu tuvastatakse nutika suitsuanduri abil. Tüüpilise kasutuse jaoks mõeldud eluiga. Patarei kasutusega võib varieeruda vastavalt nutika suitsuanduri kasutamisele. Lisateabe saamiseks minge aadressile: <https://netatmo.com/usage/nsd> Ärge asetage suitsuanduri liitiumakut kuumusallika või otsese päikesevalguse lähedusse.

Et vältida õnnetusi, tuleb suitsuandur paigaldada vastavalt paigaldusjuhiste.

HOMEKIT

Selle HomeKitiga ühilduva lisavarustuse automaatseks juhtimiseks ja kodust eemal juhtimiseks on vaja Apple TV-d, millel on tvOS 10.x või uuem versioon, või iPadi, millel on iOS 10.x või uuem versioon, mis on seadistatud koduskeskuseks.

Google Play ja Google Play logo on Google Inc. kaubamärgid.

ÕIGUSLIK TEAVE

"Works with Apple HomeKit" logo kasutamine tähendab, et elektrooniline lisavarustus on spetsiaalselt loodud iPod touchi, iPhone'i või iPadi ühendamiseks ning arendaja on sertifitseerinud selle vastavaks Apple'i jõudlusstandarditele. Apple ei vastuta seadme toimimise eest ega selle vastavuse eest ohutus- ja regulatiivsetele standarditele.

Apple ja Apple'i logo on Apple Inc. registreeritud kaubamärgid USA-s ja teistes riikides. App Store on Apple Inc. teenuse kaubamärk, mis on registreeritud USA-s ja teistes riikides.

Caractéristiques techniques

FRANÇAIS

TYPE DE DÉTECTION

Détecteur optique de fumée

COUVERTURE MOYENNE

50 m²

USAGE

Intérieur

ALIMENTATION

Deux piles lithium 3 V non remplaçables avec une autonomie de 10 ans

ALARME

Lors d'une détection : 85 dB à 3 m
Test manuel : jusqu'à 75 dB à 1 m

TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT

-10°C à 65°C

TEMPÉRATURE DE STOCKAGE

-20°C à 45°C

DEGRÉ DE PROTECTION

IP30

DIMENSIONS

Diamètre : 115 mm
Hauteur : 44 mm

POIDS

255 g

APPLICATION GRATUITE, À VIE

Sans abonnement. App disponible sur l'App Store et Google Play. Accessible depuis plusieurs appareils

CARACTÉRISTIQUES SANS FIL

Compatible Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4GHz ±10MHz).
Sécurités supportées : Ouvert/WEP/WPA/ WPA2-personal (TKIP et AES)

Bluetooth Low Energy (2.4GHz ±0.5MHz)



Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie (Applicable dans les pays de l'Union Européenne et autres pays européens disposant d'un système de collecte). Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En vous assurant que ce produit est bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine. Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez vous adresser à votre municipalité, déchetterie ou au magasin où vous avez acheté le produit. **Eco organisme : Ecologic**

Caractéristiques certifiées essentielles couvertes par la NF	
Type de montage	Mural & Plafonnier
Source d'alimentation principale	Interne - piles lithium scellées (non remplaçables)
Autonomie certifiée NF	10 ans
Indicateur d'alarme individuelle	Oui
Interconnectable	Non
Liaison radio	Oui
Détecteur / Terminal	Oui
Prévu pour l'installation dans les véhicules de loisir :	Oui
Dispositif de neutralisation d'alarme	Oui
Option accessibilité	Non
Report de défaut de batterie la nuit	Oui

AVERTISSEMENTS

L'appareil doit être installé selon les normes en vigueur. Cet appareil est exclusivement conçu pour un usage en intérieur. Ne pas essayer de réparer cet appareil vous-même, un service après-vente est à votre disposition. Tout accès aux zones internes, au-delà des zones décrites dans le guide de l'utilisateur, est à proscrire et annule la garantie et tout autre forme de prise en charge. En effet, ces manipulations peuvent être dommageables aux parties et/ou aux composants électroniques. Ce produit a été conçu afin de ne pas avoir à y accéder dans le cadre de la mise en œuvre et des opérations de maintenance du produit. Il est interdit de peindre le Détecteur de Fumée Intelligent. Veuillez désinstaller le Détecteur de Fumée Intelligent avant toute opération de décoration ou de rénovation. L'espace d'un rayon de 50 cm autour du Détecteur de Fumée Intelligent doit être libre d'obstacle. Netatmo ne peut garantir le temps de latence des notifications du Détecteur de Fumée Intelligent en cas de fumée détectée. Durée de vie pour un usage typique. La durée de vie de la batterie peut varier en fonction de l'usage du Détecteur de Fumée Intelligent. Pour toute information supplémentaire, rendez-vous sur : <https://netatmo.com/usage/nsd>

Si vous rencontrez un problème lors de l'installation, vous pouvez vous rendre sur l'aide Netatmo : <https://support.netatmo.com> ou appeler le support technique au 0183771865.

Ne pas exposer la pile lithium du détecteur à côté d'une source de chaleur excessive ou directement aux rayons du soleil.

Pour éviter tout accident, le détecteur doit être fixé solidement sur la surface de pose conformément aux instructions d'installation.

HOMEKIT

Pour contrôler à distance et automatiquement cet accessoire utilisant HomeKit, il faut utiliser une Apple TV associée au logiciel tvOS 10 ou supérieur, ou un iPad sous iOS 10 ou supérieur configuré comme concentrateur.

Google Play et le logo Google Play sont des marques déposées de Google Inc.

MENTIONS LÉGALES

L'utilisation du logo HomeKit signifie qu'un accessoire électronique a été conçu spécifiquement pour se connecter à un iPod touch, iPhone ou iPad et a été certifié par le développeur pour atteindre les standards de performance Apple. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ni de son respect des normes de sécurité et standards réglementaires.

Apple et le logo Apple sont des marques déposées enregistrées d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc., enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays.

MARQUAGE CE

Le marquage CE apposé sur ce produit atteste sa conformité aux directives européennes et règlement qui lui sont applicables, notamment les spécifications harmonisées de la norme EN 14604 :2005 +AC :2008.

MARQUAGE NF

La marque NF appliquée aux Détecteurs Autonome Avertisseurs de Fumée (DAAF), c'est l'assurance de la sécurité et d'une qualité constante contrôlée par des spécialistes. La marque NF-DAAF atteste la conformité du produit au référentiel de certification NF292.

Technische Daten

DEUTSCH

ART DES RAUCHMELDERS

Optischer Rauchmelder

DURCHSCHNITTLICHE ABDECKUNG

50 m²

BETRIEB

Innen

STROMVERSORGUNG

Zwei nicht ersetzbare 3-V-Lithiumbatterien mit 10 Jahren Lebensdauer

ALARM

Bei Meldung von Rauch: 85 dB auf 3 m
Manueller Test: bis zu 75 dB auf 1 m

BETRIEBSTEMPERATUR

-10 °C bis 65 °C

LAGERUNGSTEMPERATUR

-20 °C bis 45 °C

SCHUTZGRAD

IP30

ABMESSUNGEN

Durchmesser: 115 mm
Höhe: 44 mm

GEWICHT

255 g

KOSTENLOSE APP, LEBENSLANGER SUPPORT

Keine Anmeldegebühren. App erhältlich im App Store und auf Google Play. Zugriff von mehreren Geräten möglich

DATEN DER DRAHTLOSVERBINDUNG

802.11 b/g/n kompatibel (2,4 GHz ±10 MHz).
Unterstützter Sicherheitsstandard: Open/WEP/
WPA/ WPA2- personal (TKIP und AES)

Bluetooth Low Energy (2,4 GHz ±0,5 MHz)



Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte (anzuwenden in Ländern der Europäischen Union und anderen Ländern Europas, die einem Sammelsystem angeschlossen sind). Dieses Symbol auf dem Produkt bzw. dessen Verpackung zeigt an, dass dieses Gerät nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Es muss einer speziellen Sammelstelle zur Rücknahme von Elektroschrott übergeben werden. Wenn Sie sicherstellen, dass dieses Gerät dem geeigneten Abfallsystem zugeführt wird, leisten Sie einen wichtigen Beitrag zur Vermeidung negativer Folgen für die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitbürger. Weitere Informationen zum Recycling des Geräts gibt Ihnen gern Ihre zuständige Gemeinde, Abfallwirtschaft oder das Geschäft, in welchem Sie dieses gekauft haben.

SICHERHEITSHINWEISE

Das Gerät muss gemäß den aktuellen Standards installiert werden und ist nur für den Innenbetrieb geeignet. Versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren. Wenden Sie sich bei Problemen an den Kundendienst. Versuchen Sie nicht, an andere interne Komponenten des Smarten Rauchmelders zu gelangen als an die in diesem Handbuch erwähnten, andernfalls verfällt die Garantie und Netatmo kann für keinerlei Probleme haftbar gemacht werden. Wenn die internen Komponenten oder elektronischen Teile des Smarten Rauchmelders berührt werden, kann das Gerät beschädigt werden. Der Smarte Rauchmelder wurde so konzipiert, dass auf diese Komponenten für Betrieb und Wartung nicht zugegriffen werden muss. Malen Sie den Smarten Rauchmelder nicht an. Nehmen Sie ihn vor Anstreicher- und Renovierungsarbeiten ab. In einem Radius von 50 cm um den Smarten Rauchmelder dürfen sich keine Hindernisse befinden. Netatmo kann nicht garantieren, dass es keine Verzögerungen bei der Meldung von Rauchalarmen an das Smartphone oder Tablet gibt. Die angegebene Lebensdauer entspricht einer normalen Verwendung. Die Batterielebensdauer kann je nach Gebrauch des Smarten Rauchmelders davon abweichen. Zusätzliche Informationen finden Sie unter: <https://netatmo.com/usage/nsd>

Setzen Sie die Lithiumbatterie keiner direkten Hitzequelle oder direkter Sonneneinstrahlung aus.

Um Unfälle zu vermeiden muss der Melder ordnungsgemäß und entsprechend der Angaben aus der Bedienungsanleitung montiert werden.

HOMEKIT

Um dieses HomeKit-fähige Gerät automatisch und aus der Ferne steuern zu können, brauchen Sie Apple TV mit tvOS 10.x oder neuer oder einen iPad mit iOS 10.x oder neuer mit Konfiguration als Home Hub.

Google Play und das Logo von Google Play sind Handelsmarken von Google Inc.

RECHTLICHER HINWEIS

Die Verwendung des Logos «Works with Apple HomeKit» bedeutet, dass ein elektronisches Gerät so entwickelt wurde, dass es sich mit dem iPod touch, dem iPhone oder dem iPad verbinden kann und dass es vom Entwickler entsprechend den Leistungsstandards von Apple zertifiziert wurde. Apple ist nicht für den Betrieb des Geräts und für die Erfüllung von Sicherheitsstandards und Vorschriften verantwortlich.

Apple und das Apple-Logo sind eingetragene Markenzeichen von Apple Inc. in den USA und anderen Ländern. App Store ist eine in den USA und anderen Ländern eingetragene Servicemarke von Apple Inc.

Dieses Dokument ist nicht bindend. Es kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Especificaciones técnicas

ESPAÑOL

TIPO DE DETECTOR DE HUMO

Detector de humo óptico

COBERTURA MEDIA

50 m²

UTILIZACIÓN

En el interior

SUMINISTRO ELÉCTRICO

Dos baterías de litio 3 V no sustituibles con una vida útil de diez años

ALARMA

Detección de humo: 85 dB a 3 m
Prueba manual: hasta 75 dB a 1 m

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO

-10°C a 65°C

TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO

-20°C a 45°C

NIVEL DE PROTECCIÓN

IP30

TAMAÑO

Diámetro: 115 mm
Altura: 44 mm

PESO

255 g

APLICACIÓN GRATUITA,

SOPORTE DURANTE TODA LA VIDA ÚTIL

Sin cuotas de suscripción. Aplicación disponible en la App Store y en Google Play.
Accesible desde diferentes dispositivos

CONEXIÓN INALÁMBRICA

802.11 b/g/n compatible (2.4 GHz \pm 10 MHz).
Seguridad soportada: Open/WEP/WPA/ WPA2-
personal (TKIP y AES).

Bluetooth de Bajo Consumo (2.4 GHz \pm 0.5 MHz)



Tratamiento de los aparatos eléctricos y electrónicos al final de su vida útil (Aplicable en los países de la Unión Europea y otros países europeos que dispongan de un sistema de recogida). Este símbolo, marcado en el producto o en su envase, indica que este producto no se debe tratar junto con los desechos domésticos. Se deberá llevar a un punto de recogida apropiado para el reciclaje de los equipos eléctricos y electrónicos. Al asegurarse de que este producto ha sido tratado de la manera correcta, ayudará a prevenir las consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana. Para cualquier información adicional sobre el reciclaje de este producto, puede dirigirse a su ayuntamiento, al servicio de desechos o a la tienda donde ha comprado el producto.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

Este dispositivo debe instalarse según las últimas normativas y es únicamente de uso interior. No intentes reparar el dispositivo tu mismo. Por favor, contacta con el servicio al cliente en caso de problemas. No intentes acceder a otras piezas internas del Detector de Humo Inteligente distintas a las que estén descritas en esta guía del usuario. Si lo haces, la garantía del producto quedará anulada y Netatmo no será responsable en caso de problemas. Manipular las piezas internas del Detector de Humo Inteligente y/o sus componentes electrónicos puede dañar el producto. El Detector de Humo Inteligente está diseñado de forma que el acceso a dichas piezas y componentes no sea necesario para el mantenimiento o funcionamiento del dispositivo. No pintes el Detector de Humo Inteligente. Por favor, retira el Detector de Humo Inteligente antes de decorar o realizar cualquier reforma en tu hogar. Un radio de 50 cm alrededor del Detector de Humo Inteligente debe permanecer libre de obstáculos. Recuerda que Netatmo no se hace responsable de los posibles retrasos que pudieran darse en la recepción de las alertas en tu smartphone o tableta en caso de que el Detector de Humo Inteligente detectara humo. Vida útil en condiciones de uso normal. La vida útil de la batería puede variar en función del uso del Detector de Humo Inteligente. Consulta toda la información en: <https://netatmo.com/usage/nsd>

No exponer la pila de litio del detector junto a una fuente de calor excesivo o directamente a los rayos del sol.

Para evitar cualquier accidente, el detector deberá fijarse fuertemente en la superficie de colocación siguiendo las instrucciones de instalación.

HOMEKIT

Para controlar este accesorio con HomeKit automáticamente y desde fuera de casa es necesario disponer de Apple TV con tvOS 10.x o superior; o de un iPad con iOS 10.x o superior; y configurarlos como centro del hogar.

Google Play y el logo de Google Play son marcas registradas que pertenecen a Google Inc.

AVISO LEGAL

La utilización de Trabajos con el logo de Apple HomeKit significa que el accesorio electrónico ha sido diseñado para conectarse especialmente a un iPod touch, iPhone, o iPad, respectivamente, y que el desarrollador ha realizado la debida certificación para que sea conforme a los estándares de rendimiento de Apple. Apple no es responsable del funcionamiento de este dispositivo o de su conformidad con las directivas y normas de seguridad.

Apple y el logotipo de Apple son marcas registradas de Apple Inc. en Estados Unidos y en otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc., registrada en Estados Unidos y en otros países.

Este documento no es vinculante y puede modificarse sin previo aviso.

Specifiche tecniche

ITALIANO

TIPO DI RILEVATORE DI FUMO

Rilevatore ottico di fumo

COPERTURA MEDIA

50 m²

USO

Interno

ALIMENTAZIONE

2 pile al litio non sostituibili da 3 V con una durata di vita di 10 anni

RILEVATORE

Durante una rilevazione: 85 dB a 3 m
Test manuale: fino a 75 dB a 1 m

TEMPERATURA DI ESERCIZIO

da - 10°C a 65°C

TEMPERATURA DI STOCCAGGIO

da - 20°C a 45°C

LIVELLO DI PROTEZIONE

IP30

DIMENSIONI

Diametro: 115 mm
Altezza: 44 mm

PESO

255 g

APP GRATUITA, ASSISTENZA TECNICA A VITA

Nessuna quota di abbonamento. App disponibile su App Store e Google Play. Accessibile da vari dispositivi

CARATTERISTICHE WI-FI

Compatibile Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4GHz ±10MHz).
Sicurezza supportata: Aperto/WEP/WPA/ WPA2-personal (TKIP e AES)

Bluetooth Low Energy (2.4GHz ±0.5MHz)



Smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici alla fine della loro vita utile (Applicabile nei paesi dell'Unione Europea e in altri paesi europei che dispongono di un sistema di raccolta). Questo simbolo, applicato sul prodotto o sull'imballaggio, indica che il prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti indifferenziati. Deve essere affidato a un apposito centro di raccolta per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Accertandosi che il prodotto sia smaltito correttamente, si aiuta a prevenire conseguenze nocive per l'ambiente e la salute delle persone. Per ulteriori informazioni sul riciclaggio del prodotto, è possibile rivolgersi al proprio comune, al centro di raccolta rifiuti locale o al punto vendita in cui si è acquistato il prodotto.

AVVERTENZE DI SICUREZZA

Questo dispositivo deve essere installato secondo le norme in vigore ed è esclusivamente per uso interno. Non cercare di riparare autonomamente il dispositivo, contattare il servizio post-vendita in caso di problemi.

Non cercare di accedere alle parti interne del Rilevatore di Fumo Intelligente, se non a quelle descritte nel manuale di istruzioni. L'accesso a tali parti interne invalida la garanzia del prodotto e Netatmo non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali problemi. Infatti, queste manipolazioni delle parti interne e dei componenti elettronici del Rilevatore di Fumo Intelligente possono danneggiare il prodotto. Il Rilevatore di Fumo Intelligente è stato progettato in modo tale che non sia necessario accedere alle parti e ai componenti elettronici per scopi di funzionamento o di manutenzione.

Non applicare vernice sul Rilevatore di Fumo Intelligente.

Nel raggio di 50 cm intorno al Rilevatore di Fumo Intelligente non ci devono essere ostacoli. Si noti che Netatmo non può garantire il tempo di latenza delle notifiche su smartphone o tablet in caso di rilevamento di fumo da parte del Rilevatore di Fumo Intelligente. Durata di vita in condizioni d'uso normali. La durata di vita della batteria dipende dalle condizioni d'uso del Rilevatore di Fumo Intelligente. Per saperne di più: <https://netatmo.com/usage/nsd>

Non esporre la pila al litio del sensore a una fonte di calore eccessiva o direttamente ai raggi del sole.

Per evitare eventuali incidenti, il sensore deve essere accuratamente fissato sulla superficie di appoggio, come indicato nelle istruzioni di montaggio.

HOMEKIT

Per controllare automaticamente e a distanza questo accessorio abilitato per HomeKit, è necessario utilizzare una Apple TV con software tvOS 10 o superiore, oppure un iPad con iOS 10 o superiore configurato come home hub.

Google Play e il logo Google Play sono marchi registrati di Google Inc.

NOTE LEGALI

L'utilizzo del logo HomeKit di Apple significa che un accessorio elettronico è stato specificamente progettato per connettersi a un iPod, iPhone o iPad, rispettivamente, ed è stato certificato dallo sviluppatore per soddisfare gli standard di performance Apple. Apple non è responsabile del funzionamento di questo dispositivo o della sua conformità agli standard normativi e di sicurezza.

Apple e il logo Apple sono marchi depositati registrati di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. App Store è un marchio di servizio di Apple Inc., registrato negli Stati Uniti e in altri paesi.

Technische specificaties

NEDERLANDS

TYPE ROOKMELDER

Optisch rookmelder

GEMIDDELDE DEKKING

50 m²

GEBRUIK

Binnenshuis

STROOMTOEVOER

Twee niet-herbruikbare 3V lithiumbatterijen met een levensduur van tien jaar

ALARM

Bij detectie: 85 dB op 3 m

Handmatige test: tot wel 75 dB op 1 m

TEMPERATUUR BIJ GEBRUIK

-10°C tot 65°C

TEMPERATUUR BIJ OPSLAG

-20°C tot 45°C

BESCHERMINGSGRAAD

IP30

AFMETINGEN

Diameter: 120 mm

Hoogte: 44 mm

GEWICHT

255 g

GRATIS APP, LEVENSLANGE ONDERSTEUNING

Geen abonnementskosten. App verkrijgbaar in de App Store en op Google Play. Toegankelijk vanaf meerdere toestellen

SPECIFICATIES DRAADLOOS

802.11 b/g/n compatibel (2.4GHz ±10MHz).

Ondersteunde beveiliging: Open/WEP/WPA/ WPA2-persoonlijk (TKIP en AES)

Energiezuinige bluetooth (2.4GHz ±0.5MHz)



Verwerking van oude elektrische en elektronische toestellen (toepasbaar in de landen van de Europese Unie en in  andere Europese landen die over een inzamelsysteem beschikken). Dit symbool, aangebracht op het product of op zijn verpakking, duidt aan dat het niet bij het huishoudelijk afval mag gevoegd worden. Het moet naar een geschikte inzamelplaats voor recycling van elektrische en elektronische toestellen gebracht worden. Hierdoor draagt u bij tot de vrijwaring van het milieu en de volksgezondheid. Voor verdere informatie over de recycling van dit product, gelieve u te wenden tot uw gemeente, de plaatselijke reinigingsdienst of de winkel waar u het product hebt gekocht.

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN

Dit apparaat dient conform de meest recente normen te worden geïnstalleerd en is alleen bedoeld voor binnenshuis gebruik. Probeer niet zelf het apparaat te repareren. U kunt terecht bij de klantenservice als er zich problemen voordoen. Probeer niet om toegang te krijgen tot de onderdelen binnenin de Slimme Rookmelder, afgezien van de onderdelen die in de gebruiksaanwijzing worden beschreven. Doet u dit wel, dan vervalt de productgarantie en is Netatmo niet aansprakelijk voor problemen. Het aanraken van de onderdelen binnenin de Slimme Rookmelder of de elektrische componenten kan het product beschadigen. De Slimme Rookmelder is zo ontworpen dat het niet nodig is dat deze onderdelen en componenten toegankelijk zijn voor richtingen of onderhoud. Schilder de Slimme Rookmelder niet over. Verwijder de Slimme Rookmelder voordat u onderhouds- of schilderwerkzaamheden uitvoert. Een straal van 50 cm rond de Intelligente Rookalarm moet vrij zijn van obstakels. Let op, Netatmo kan vertraging door toedoen van smartphones of tablets niet garanderen, als er rook is gedetecteerd door de Slimme Rookmelder. Levenduur bij normaal gebruik. De levensduur van de batterij kan verschillen naargelang het gebruik van de draadloze rookmelder. Meer informatie vindt u op: <https://netatmo.com/usage/hsd>

Doet niet de lithiumbatterij van de rookmelder in de buurt van een warmtebron of in direct zonlicht.

Om ongelukken te voorkomen, moet de rookmelder veilig worden gemonteerd in overeenstemming met de installatie-instructies.

HOMEKIT

Voor het automatisch en op afstand besturen van dit HomeKit-geactiveerde accessoire heeft u nodig: Apple TV met tvOS 10.x of recenter of een iPad met iOS 10.x of recenter, geïnstalleerd als hubverbinding voor een woning.

Google Play en het Google Play logo zijn handelsmerken van Google Inc.

WETTELIJKE VERMELDINGEN

Het gebruik van een creatie met een Apple HomeKitlogo betekent dat het elektronische accessoire werd ontworpen om specifiek te communiceren met respectievelijk iPod touch, iPhone, of iPad en dat het door de ontwerper werd gecertificeerd om te beantwoorden aan de Apple prestatiecriteria. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of voor de conformiteit met regelgevende en veiligheidsnormen.

Apple en het Apple-logo zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. App Store is een servicemerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen.

Niet-bindend document; kan worden gewijzigd zonder voorafgaand bericht.

EU Declaration of Conformity

We, Netatmo, declare that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/UE. This smoke alarm NSD01 is in conformity with all essential characteristics of the harmonized standard EN 14604 :2005 +AC :2008. The declaration of performance n° DoP_Netatmo_NSD01 can be downloaded on the Netatmo website.

Česky [Czech] - Netatmo tímto prohlašuje, že tento NSD01 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU a ROHS 2011/65/ES. Tento detektor kouře s označením NSD01 splňuje všechny základní charakteristiky harmonizované normy EN 14604 :2005 +AC :2008. Deklaraci provozních charakteristik s označením DoP_Netatmo_NSD01 je možné stáhnout na webových stránkách společnosti Netatmo.

Dansk [Danish] - Undertegnede Netatmo erklærer herved, at følgende udstyr NSD01 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 2014/53/EU og ROHS 2011/65/EF. Denne røgalarm NSD01 er i overensstemmelse med alle de væsentlige karakteristika for den harmoniserede standard EN 14604 :2005 +AC :2008. Præstationserklæringen nr. DoP_Netatmo_NSD01 kan downloades på Netatmos website.

Deutsch [German] - Hiermit erkläre Netatmo, dass sich das Gerät NSD01 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU und ROHS 2011/65/EG befindet. Der Rauchmelder NSD01 erfüllt alle wesentlichen Merkmale der harmonisierten Norm EN 14604 :2005 +AC :2008. Die Leistungserklärung Nr. DoP_Netatmo_NSD01 kann von der Netatmo-Webseite heruntergeladen werden.

Eesti [Estonian] - Käesolevaga kinnitab Netatmo seadme NSD01 vastavust direktiivi 2014/53/EU ja ROHS 2011/65/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele. «See suitsualarm NSD01 vastab kõigile ühtlustatud standardi EN 14604 : 2005 +AC :2008 põhiomadustele. Toimivusdeklaratsiooni nr DoP_Netatmo_NSD01 saab allalaadida Netatmo veebisaidilt.

English - Hereby, Netatmo declares that this NSD01 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/UE and ROHS 2011/65/EC. This smoke alarm NSD01 is in conformity with all essential characteristics of the harmonized standard EN 14604 :2005 +AC :2008. The declaration of performance n° DoP_Netatmo_NSD01 can be downloaded on the Netatmo website.

Español [Spanish] - Por medio de la presente Netatmo declara que el NSD01 cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 2014/53/EU y ROHS 2011/65/CE. El detector de humo NSD01 se ajusta a todas las características esenciales de la norma armonizada EN 14604 :2005 +AC :2008. La declaración de rendimiento n° DoP_Netatmo_NSD01 se puede descargar en la página web de Netatmo.

Ελληνική [Greek] - ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Netatmo ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ NSD01 ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2014/53/EU και ROHS 2011/65/EK. Αυτός ο ανιχνευτής καπνού NSD01 πληροί όλα τα απαραίτητα χαρακτηριστικά του εναρμονισμένου προτύπου EN 14604 :2005 +AC :2008. Μπορείτε να κατεβάσετε τη δήλωση απόδοσης υπ' αριθμόν DoP_Netatmo_NSD01 στην ιστοσελίδα της Netatmo.

Français [French] - Par la présente Netatmo déclare que l'appareil NSD01 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/EU et ROHS 2011/65/CE. Le détecteur de fumée NSD01 est conforme à l'ensemble des caractéristiques essentielles de la norme harmonisée EN 14604 :2005 +AC :2008. La déclaration de performance n° DoP_Netatmo_NSD01 est disponible en téléchargement sur le site internet de Netatmo.

Hrvatski [Croatian] - Ovime, Netatmo izjavljuje da je ovaj NSD01 u skladu s osnovnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/UE i ROHS 2011/65/EC. Ovaj dimni alarm NSD01 je u skladu sa svim bitnim značajkama usklađenog standarda EN 14604 :2005 +AC :2008. Izjava o izvedbi doP_Netatmo_NSD01 može se preuzeti na Netatmo web stranici.

Italiano [Italian] - Con la presente Netatmo dichiara che questo NSD01 è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 2014/53/EU e ROHS 2011/65/CE. Questo rilevatore di fumo NSD01 è conforme nelle sue caratteristiche essenziali agli standard EN 14604 :2005 +AC :2008. La dichiarazione delle prestazioni N DoP_Netatmo_NSD01 può essere scaricata sul sito web di Netatmo.

Latviski [Latvian] - Ar šo Netatmo deklarē, ka NSD01 atbilst Direktīvas 2014/53/EU un ROHS 2011/65/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem. «Dūmu detektors NSD01 atbilst visām būtiskajām harmonizētā standarta EN 14604 :2005 +AC :2008 prasībām. Eksploataācijas īpašību deklarāciju DoP_Netatmo_NSD01 var lejupielādēt Netatmo tīmekļa vietnē.

Lietuvių [Lithuanian] - Šiuo Netatmo deklaruojama, kad šis NSD01 atitinka esminius reikalavimus ir kitas 2014/53/EU ir ROHS 2011/65/ EB Direktyvos nuostatas. «Ši priešgaisrinė signalizacija NSD01 atitinka suderintojo standarto EN 14604 :2005 +AC :2008 pagrindines charakteristikas. Darbinių charakteristikų deklaraciją Nr. DoP_Netatmo_NSD01 galima atsisiųsti iš „Netatmo“ interneto svetainės.

Nederlands [Dutch] - Hierbij verklaart Netatmo dat het toestel NSD01 in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 2014/53/EU en ROHS 2011/65/EG. Deze rookmelder NSD01 voldoet aan alle essentiële kenmerken van de geharmoniseerde standaard EN 14604 :2005 +AC :2008. De prestatieverklaring nr. DoP_Netatmo_NSD01 kan worden gedownload vanaf de Netatmo website.

Malti [Maltese] - Hawnhekk, Netatmo, jiddikjara li dan NSD01 jikkonforma mal-htigijiet essenzzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Direttiva 2014/53/UE u ROHS 2011/65/EC. Dan l-allarm f'każ ta' duħhan NSD01 huwa f'konformità mal-karatteristiċi essenzzjali tal-istandard armonizzat EN 14604 :2005 +AC :2008. Id-dikjarazzjoni tal-eżekuzzjoni Nru DoP_Netatmo_NSD01 jista' jitnizzel mis-sit tal-Internet ta' Netatmo.

Magyar [Hungarian] - Alulírott, Netatmo nyilatkozom, hogy a NSD01 megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 2014/53/UE i ROHS 2011/65/EC irányelv egyéb előírásainak. Az NSD001 füstriasztó az EN 14604 :2005 +AC :2008 összevont szabvány által előírt alapvető jellemzőnek megfelelő. Az n° DoP_Netatmo_NSD01, teljesítményre vonatkozó nyilatkozat a Netatmo honlapról tölthető le.

Norsk [Norwegian] - Erklærer herved Netatmo at dette NSD01 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 2014/53/EU og ROHS 2011/65/EC. En kopi av den fullstendige samsvarserklæringen kan fås ved <http://www.netatmo.com/declaration/nsd>. Denne røykalarmen NSD01 er konform med alle de viktigste spesifikasjonene i den harmoniserte standarden EN 14604 :2005 +AC :2008. Ttelseserklæringen nr. DoP_Netatmo_NSD01 kan lastes ned på Netatmos nettsted.

Polski [Polish] - Niniejszym Netatmo oświadcza, że NSD01 jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 2014/53/UE i ROHS 2011/65/EC. Niniejszy czujnik dymu NSD01 spełnia wszystkie zasadnicze wymagania zharmonizowanej normy EN 14604 :2005 +AC :2008. Deklarację zgodności nr DoP_Netatmo_NSD01 można pobrać z witryny internetowej firmy Netatmo.

Svenska [Swedish] - Härmed intygar Netatmo att denna NSD01 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 2014/53/EU och ROHS 2011/65/EG. Rökdetektorn NSD01 uppfyller alla viktiga krav i den harmoniserade standarden EN 14604 :2005 +AC :2008. Prestandadeklarationen DoP_Netatmo_NSD01 kan hämtas på Netatmos webbplats.

Português [Portuguese] - Netatmo declara que este NSD01 está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 2014/53/UE e ROHS 2011/65/CE. O detetor de fumo NSD01 está em conformidade com todas as características essenciais da norma harmonizada EN 14604 :2005 +AC :2008. A declaração de desempenho n° DoP_Netatmo_NSD01 pode ser descarregada do website da Netatmo.

Slovensko [Slovenian] - Netatmo izjavlja, da je ta NSD01 v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 2014/53/EU in ROHS 2011/65/ES. Ta javljalik dima NSD01 je skladen z vsemi bistvenimi značilnostmi usklajenega standarda EN 14604 :2005 +AC :2008. Izjavo o zmogljivosti št. DoP_Netatmo_NSD01 lahko prenesete s spletnega mesta družbe Netatmo.

Slovensky [Slovak] - Netatmo týmto vyhlasuje, že NSD01 spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 2014/53/EU a ROHS 2011/65/ES. Tento dymový alarm NSD01 je v súlade so všetkými základnými charakteristikami harmonizovanej normy EN 14604 :2005 +AC :2008. Vyhlásenie o parametroch DoP_Netatmo_NSD01 si môžete stiahnuť na internetovej stránke Netatmo.

Suomi [Finnish] - Netatmo vakuuttaa täten että NSD01 tyyppinen laite on direktiivin 2014/53/EU ja ROHS 2011/65/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen. Tämä NSD01-palovaroitin on yhdenmukaistettu EN 14604 :2005 +AC : 2008 -standardin mukainen. Suoritusasointoituksen DoP_Netatmo_NSD01 voi ladata Netatmon verkkosivuilta.

Türkçe [Turkish] - Netatmo, bu NSD01'in 2014/53/EU ve ROHS 2011/65/EC Yönetmeliğinin temel şartlarına ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Tam uygunluk beyanının bir kopyası <https://www.netatmo.com/declaration/nsd> adresinden edinilebilir. Bu NSD01 duman alarmı EN 14604 :2005 +AC :2008 uyumlaştırılmış standardının tüm gerekli özelliklerine uygundur. n° DoP_Netatmo_NSD01 performans beyanı Netatmo web sitesinden indirilebilir.

български [Bulgarian] - Настоящото Netatmo декларира, че това NSD01 е в съответствие със съществените изисквания и другите приложими разпоредби на Директива 2014/53/EU и ROHS 2011/65/EC. Копие от пълния декларацията за съответствие може да бъде получена на <https://www.netatmo.com/declaration/nsd>. Този детектор за дим NSD01 съответства на всички съществени характеристики на хармонизирания стандарт EN 14604 :2005 +AC :2008. Декларацията за експлоатация n° DoP_Netatmo_NSD01 може да се изтегли от уеб сайта на Netatmo.

<https://www.netatmo.com/declaration/nsd>

Netatmo, 73/77 rue de Sèvres, 92100 Boulogne-Billancourt, FRANCE



Boulogne-Billancourt, 01/05/2018
CEO
Frédéric POTTER

Notes



Product model: NSD01



 <https://support.netatmo.com>



Copyright Netatmo © 2020 All rights reserved. Reproduction and distribution prohibited without written authorization from Netatmo